


A szalagrögzítés technológiája





1. A SZALAG BEFŰZÉSE

A zárót az ábra szerint fűzzük a tekerescből adagolt szalagra, így kiküszöbölhetjük a hulladékképződést. Ügyeljünk, hogy a szalagon lévő feliratok kívülre kerüljenek.

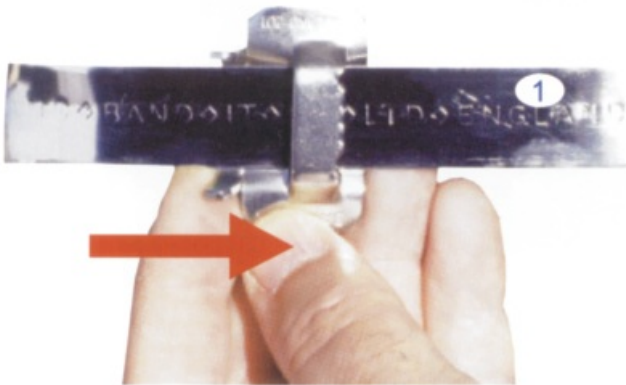

2. A SZALAGBILINCS KÉSZÍTÉSE



Készítsük el a szalagkarikát, majd fűzzük a zárót ismét a szalagvégre. **Jobbos befűzés:** a szalagot az oszlop körül jobbról balra fűzzük át. Nagy átmérőjű karikával kezdjük, a felesleges szalagot később kihúzzuk!

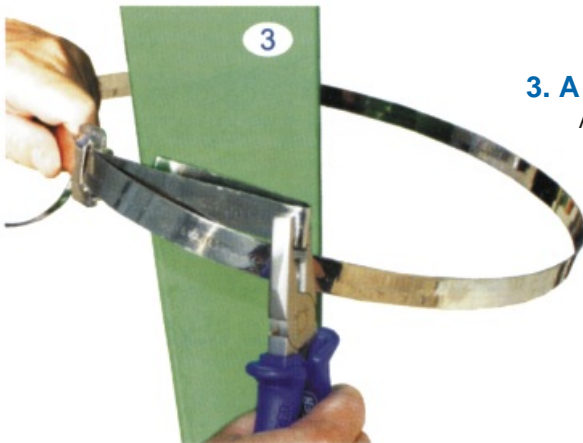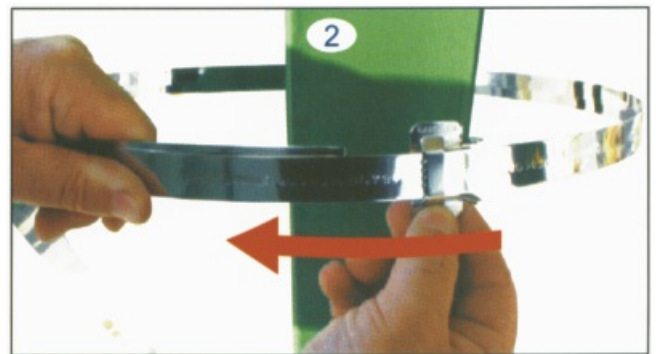

3. A SZALAGVÉG VISSZAHAJTÁSA

A záróból kilépő szalagrészből 6 cm-t visszahajtunk a képen látható módon. A visszahajtott ívet vagy fogóval, vagy 300g-os kalapáccsal szűkítjük, ügyelve a párhuzamosságra. Dupla befűzéssel, dupla erős kötést létesíthetünk.



Négyszögoszlopon dupla befűzést alkalmazni TILOS!

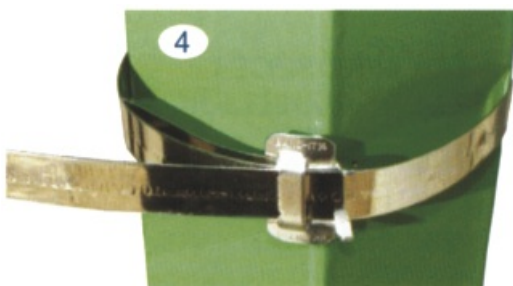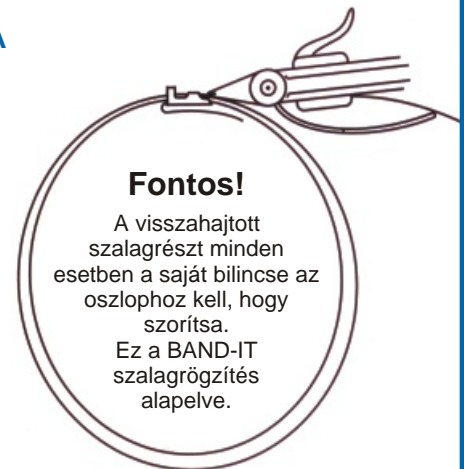

4. A ZÁRÓ ELHELYEZÉSE

Négyszögoszlopnál a zárót úgy helyezzük el, hogy az élére, vagy az él mellé kerüljön úgy, hogy a visszahajtott szalagrész megtörjön az élen. A szalagfelesleg kihúzása után törjük meg a szalagot egy kicsit.

Négyszögoszlopnál szorítóerő kizárólag az éleken keletkezik, ezért a visszahajtott szalagrész csak ott tudja ellátni a feladatát. A 4-es rajzok ezt jól szemléltetik.

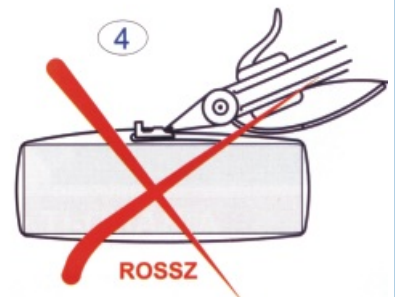

5. A SZERSZÁM SZALAGRA HELYEZÉSE

A szerszámot felülről helyezzük a szalagra a képen ábrázolt módon, nyitott szalagfogó mellett. Ha balos befűzést alkalmazunk akkor a szerszámot alulról kell a szalagra helyezni. Itt most jobbos befűzést alkalmaztunk, mert a szalagot jobbról balra fűzzük át az oszlopon.







6. FESZÍTÉS

Kezdjük el a szalag feszítését. A szalagfogó kart kezdetben szorítsuk! Később a szalagfogó automatikusan zár. Figyeljük a szalagon lévő betűk mozgását a záróba való haladásuk közben. Ha a betűk mozgása lelassul, fejezzük be a feszítést. Ekkor a szalagbilincs elérte a maximális szorítóerőt.

Ha a betűk mozgása megáll, szigorúan fejezzük be a feszítést.

7. A SZALAGBILINCS LEZÁRÁSA

- ① Hajtsuk vissza a szerszámot kb. 40°-ig.
 - ② A feszítőkar folyamatos visszaforgatásával egyidejűleg hajtsuk tovább a szerszámot ütközésig
- Hajtani és forgatni egyszerre!**

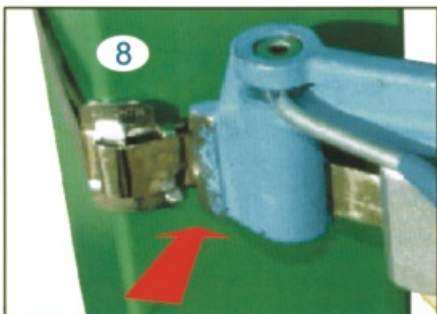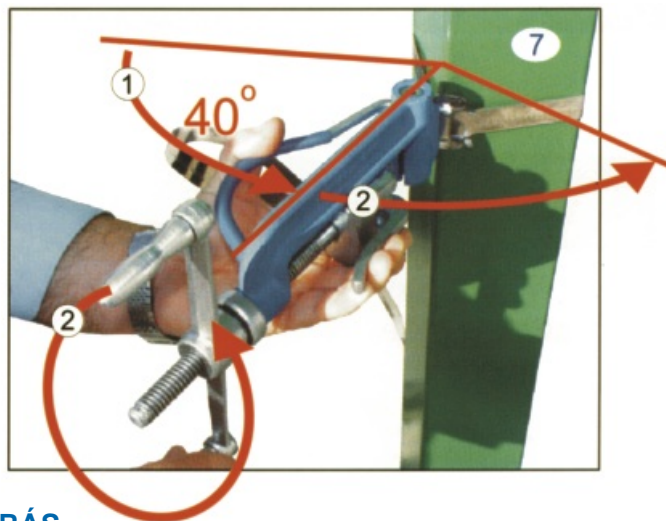


8. BIZTONSÁGI LEZÁRÁS


A feszítőkar lazításával tehermentesítsük a szalagfogót, nyissuk a szalagfogó karját, majd csúsztassuk hátrébb a szerszámot úgy, hogy annak pófája a biztosítófülek mögé kerüljön, majd 300g-os kalapáccsal kalapáljuk le a füleket.

EGYSZERŰ LEZÁRÁS

A hátrafeszített szerszám ollójával vágjuk le a szalagot és kalapáljuk le a biztosítófüleket. Kis terhelhetőségű szalagoknál, ill. jelzőtáblák szerelésénél alkalmazzuk.

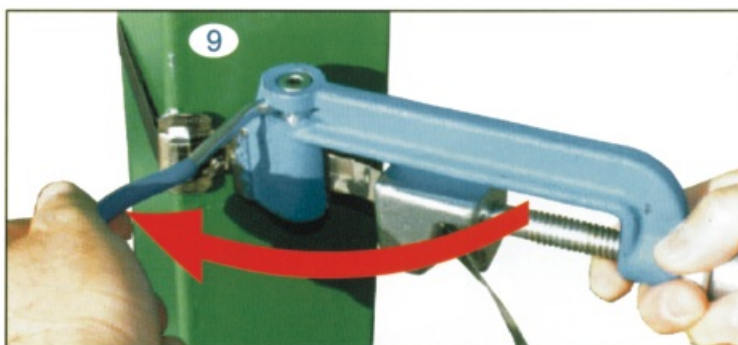

9. A SZALAG ELVÁGÁSA

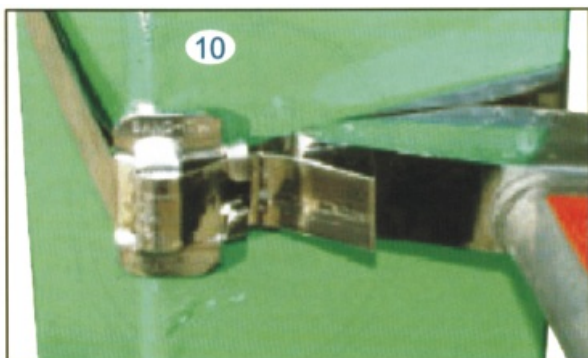

10. A LEVÁGOTT VÉG VISSZAHAJTÁSA



A SZALAG LEZÁRÁSÁNAK MINŐSÉGÉT A KÖVETKEZŐKÉPPEN ELLENŐRIZHETJÜK

Jó lezárás: Ha a záró fogai által a szalagba nyomódott dudorok a helyükön maradnak. Lásd 11 ábra.

Rossz: A dudorok visszacsúsznak a záró szájába. Ez laza kötés. Sok vagy korai volt a visszalazítás.

Rossz: A záron lévő szalag megrepedt vagy elszakadt. Kevés volt vagy nem volt visszalazítás.

A BAND-IT szerszám menetes orsóját rendszeresen zsírozni kell!