




**A SZALAGRÖGZÍTÉS
SZAKÉRTŐJE**

Tűzoltótömlők szerelése MetzBAND-IT szalagrögzítéssel

univerzális tartók, bilincsek
konzolelemek
átfeszítő és lengőhorgok
elágazók, kábeltartók
lámpakarok,
adapterek
íves lámpakarok
reflektortartók
csőtoldók, zárók
csavarok
tömősatu
zászlótartók
virágtartók
táblák
táblatartók
szerszámok

40 féle
szalag, záró:
normál
óriás
könnyített
lyukacsos
fekete
szalaghúzó
szerszámok
előregyártott
bilincsek
tömő-
bilincsek
betűk

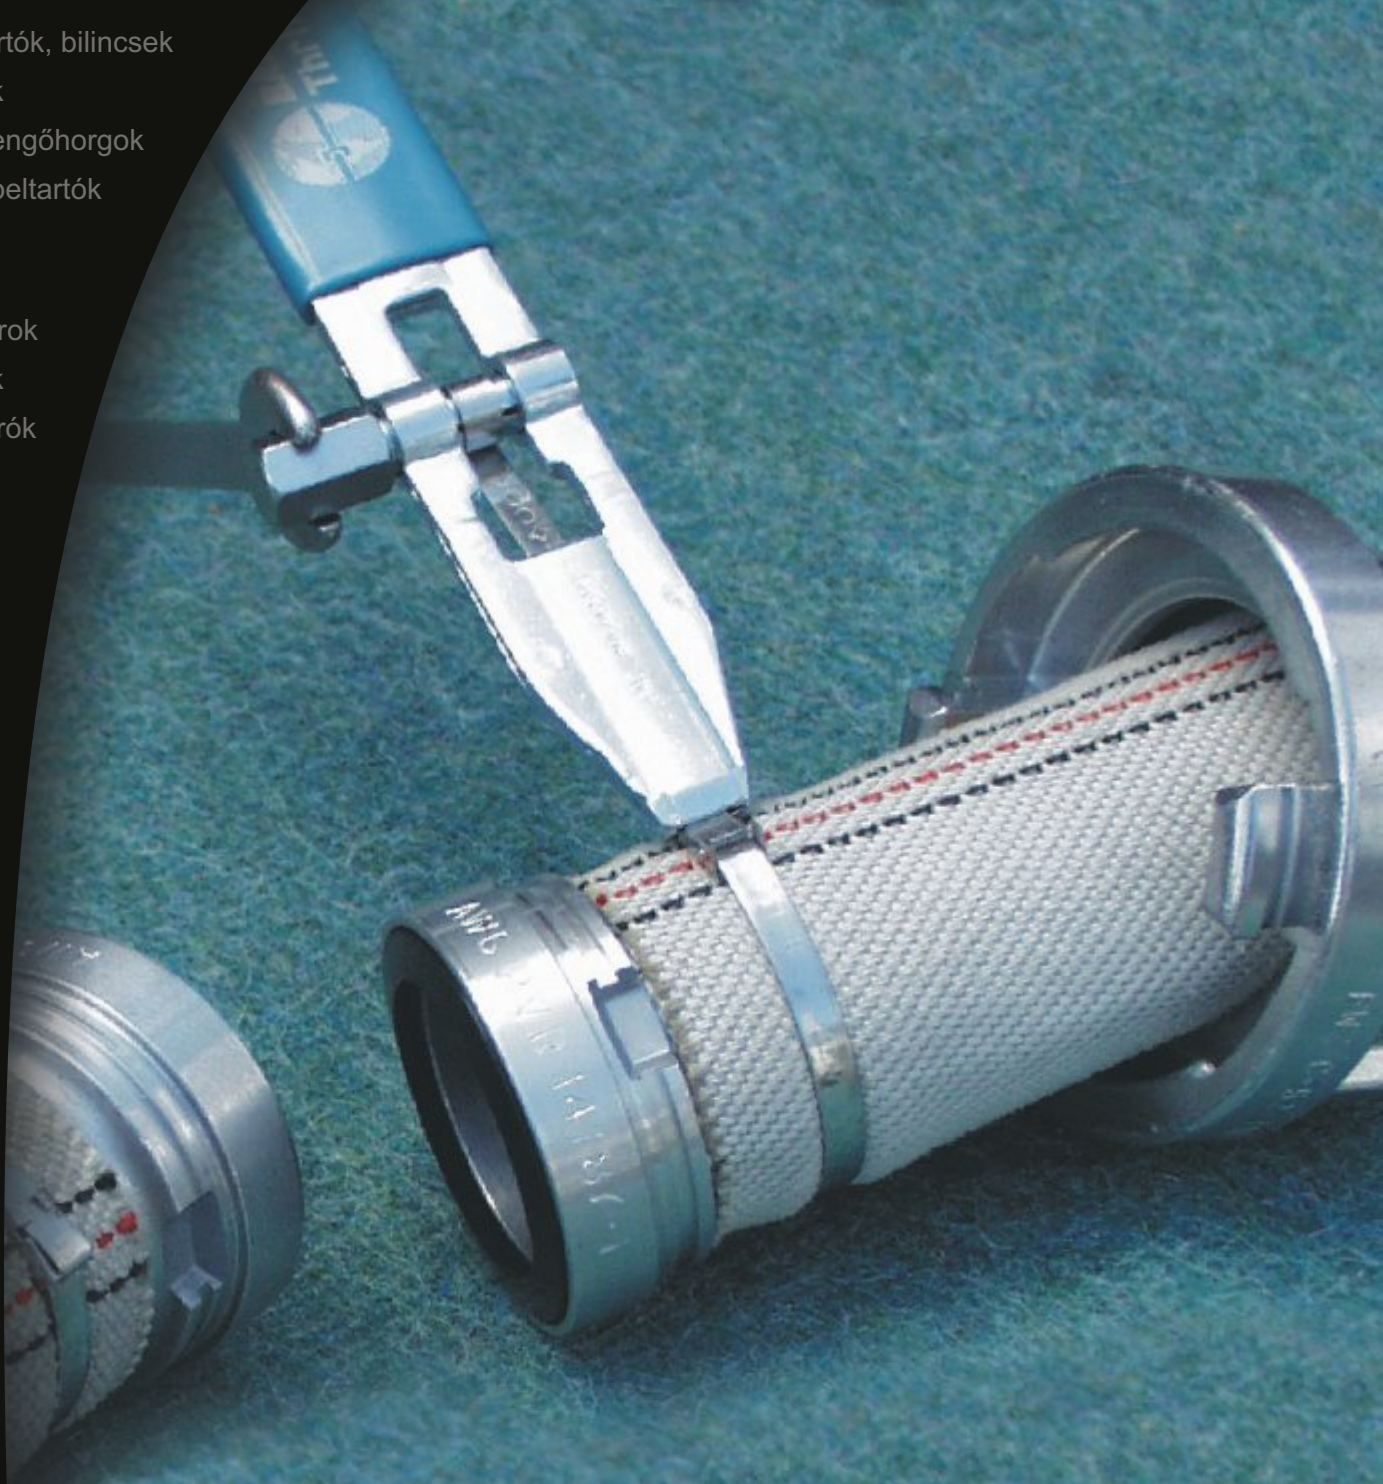

Az „A, B, C, D, E” méretjelű tűzoltótömlők rögzítésének eszközei

BAND-IT SZALAGOK NYOMÓTÖMLŐKHOZ

Rozsdamentes acél		30.5 m/tekercs		
Kat. sz.	Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Szakító erő [N]	Záró kat. sz.
C202	6.35	0.51	2225	C252

A zárók 100 db/csomag kerülnek forgalomba.

BAND-IT SZALAGOK SZÍVÓTÖMLŐKHOZ


Rozsdamentes acél		30.5 m/tekercs		
Kat. sz.	Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Szakító erő [N]	Záró kat. sz.
C203	9.53	0.63	4005	C253
C204*	12.70	0.76	6675	C254

* a C001 BAND-IT szerszámmal működtethető
A zárók 100 db/csomag kerülnek forgalomba.

ALKALMAZHATÓ SZERSZÁMOK

C001 BAND-IT szerszám

- beépített feszítő- és vágókar
- hulladékmentes szalagfelhasználás
- nagy hatékonyság
- több, mint 11 kN húzóerő
- univerzális alkalmazhatóság bármely szakmai területen 4.76 - 19.05 mm széles szalagokhoz
- szívó- és nyomótömlők BAND-IT szalagos szereléséhez egyaránt alkalmas

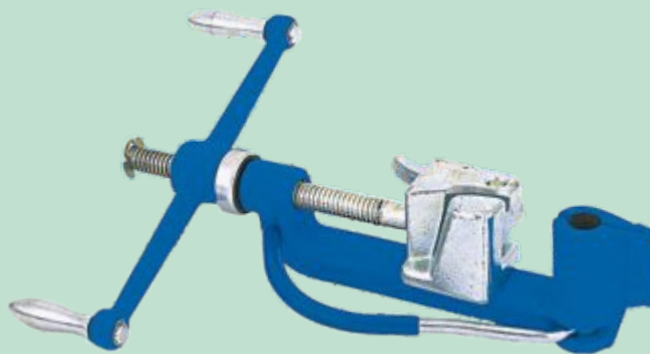

J075 Thriftool szerszám

- kis méret
- alacsony ár
- 6.35 mm és 9.53 mm széles szalagokhoz
- 13-as csavarkulccsal feszíthető meg



TS752 Tömlősatu

- megkönnyíti a bilincs felszerelését B és C méretjelű tömlőkre
- áttétkapoccsal a tömlősatuba valamennyi tömlő befogható
- 24-es villáskulccsal működtethető

A TS752 Tömlősatu alkalmazása:

1. A tömlősatut asztalhoz (M8-as csavarokkal) vagy satuba rögzítjük!
2. A piros, peműkorongok lazán legyenek a menetes tengelyen.
3. A tömlőkapcsot ütközésig toljuk rá a peműkorongra.
4. A 24-es villáskulccsal addig feszítjük az anyát, amíg a tömlőkapocs elfordítható a peműkorongon.



ENGEDÉLY:

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Műszaki Biztonsági Engedélyezési Főosztálya 2001. március 14-én kelt 615/62-2/2000 számú engedélyében a BAND-IT szalagok tűzoltó nyomótömlők bekötésére való alkalmazását jóváhagyta.

Tömlőrögztítés technológiája J075 Thriftool szerszámmal

1. A képen látható módon a szalagra fűzzük fel a zárót.



2. Alakítsunk ki egy kb. 20 cm átmérőjű karikát a szalagból, dugjuk a szalagvéget újra a

3. Alakítsunk ki egy újabb karikát a szalagból és az előző ponthoz hasonlóan ismét dugjuk a szalagvéget a záróba. Ez a dupla befűzés. Nyomótömlőnél mindig dupla befűzést alkalmazunk!



4. A záróból kilépő szalagvégből 2-3 cm-t hajtsunk vissza.

5. Helyezzük a karikát a tömlőre majd a zárót fogva kézzel feszítjük meg a bilincset.

6. A zárótól kb. 10 cm-re vágjuk el a szalagot és a szerszámot fűzzük rá a szalagvégre.




7. A hornyolt feszítőtengelyt oldalról toljuk rá a szalagra és ezt követően villáskulccsal feszítjük meg a bilincset.



8. Hajtsuk át a szerszámot a zárón, majd visszaengedve a feszítést 15 mm-nél vágjuk el a szalagot, miközben a szalagvéget tartjuk lenyomva. A levágott szalagvég éles, sérülést okozhat!

9. A szalagvéget a záróba behajtva kalapáljuk le a biztosítófüleket. Erre kisméretű (300 g) kalapácsot használunk.



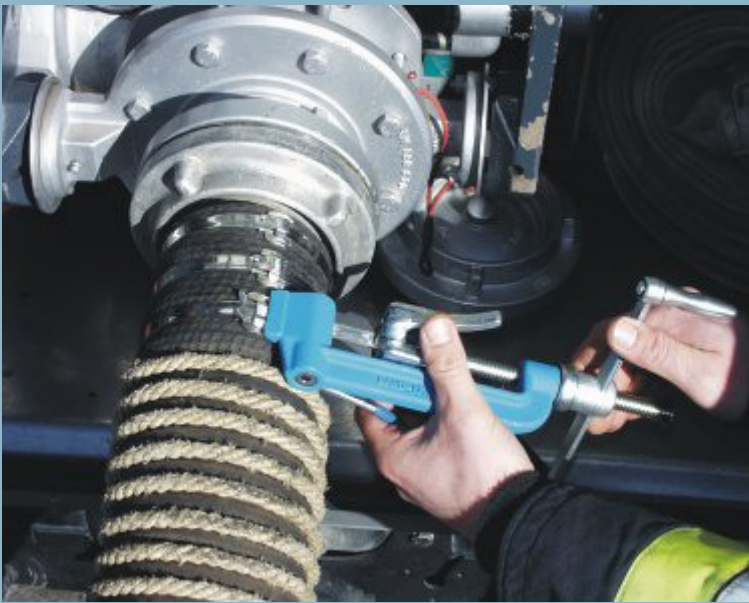

TŰZOLTÓSÁG

MENTŐK
104
TŰZOLTÓSÁG
105
RENDSÉGEK
107



VIGYÁZZ,
AUTÓ!



TANÚSÍTVÁ ISO 9001:2000

METZ MŰVEK Kft.

Gyártó és üzleti központ:

3527 Miskolc, Teréz utca 6.

Tel.: 46/506 - 618

Nyitva: H - P: 8 - 16

Budapesti üzlet:

1165 Budapest, Arany J. u. 3.

Tel./Fax: 1/403 - 7611

Nyitva: H - Cs: 8 - 16, P: 8 - 14

e-mail: mail@metz.hu

www.metz.hu